


SNAP-ON[®] **SECURITY** **LINK^{MC}**

Grâce à des appareils de diagnostic compatibles, vous pouvez désormais vous connecter en toute transparence aux passerelles sécurisées des véhicules.

Snap-on[®]

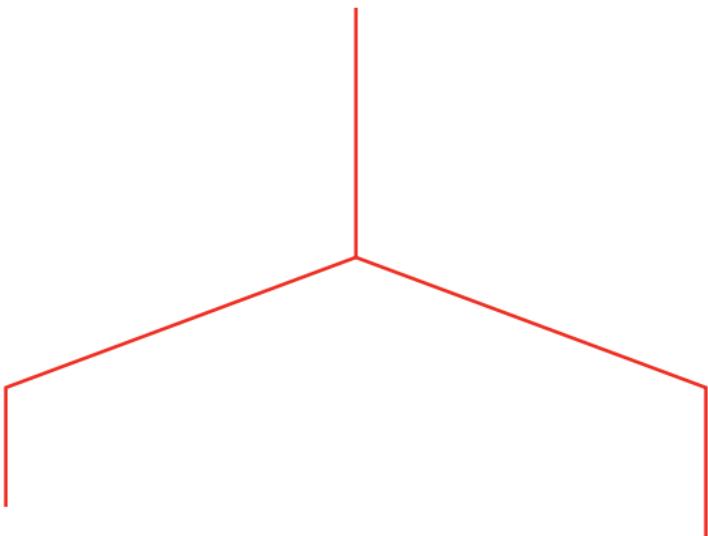


CONNECTER VOTRE APPAREIL DE DIAGNOSTIC POUR L'UTILISER AVEC LES PORTAILS SÉCURISÉS DES VÉHICULES

Ce dont vous avez besoin :

- Un appareil de diagnostic Snap-on compatible avec accès Wi-Fi
- Un compte « AutoAuth » autorisé
- Un profil de gestionnaire de profil Snap-on®

Regardez la vidéo « Se connecter » à

SNAPON.COM/SECURITYLINK

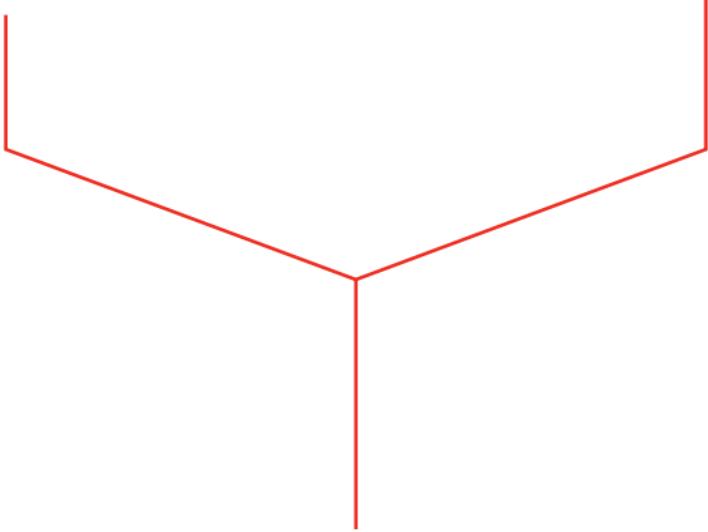


OBTENIR L'INFORMATION SUR VOTRE APPAREIL

Assurez-vous que votre appareil de diagnostic est connecté à un réseau Wi-Fi avant de commencer!

1

Vous aurez besoin de quelques informations sur votre appareil de diagnostic. Sélectionnez « **System Settings or Tools** » (Paramètres du système ou outils), puis « **Get Connected** » (Se connecter).

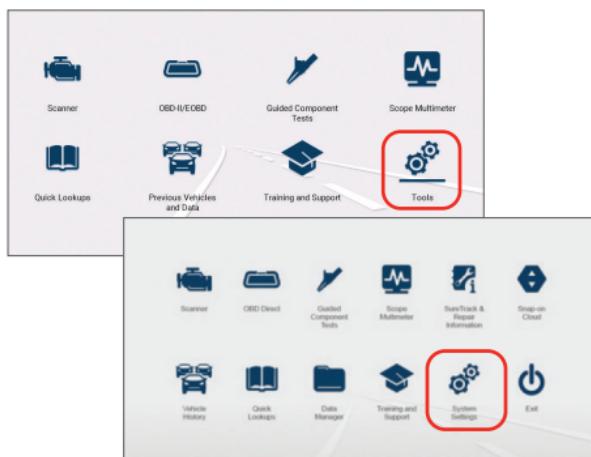


Mémoriser les informations sur votre appareil :

Numéro de série :

Code NIP :

Code d'activation :

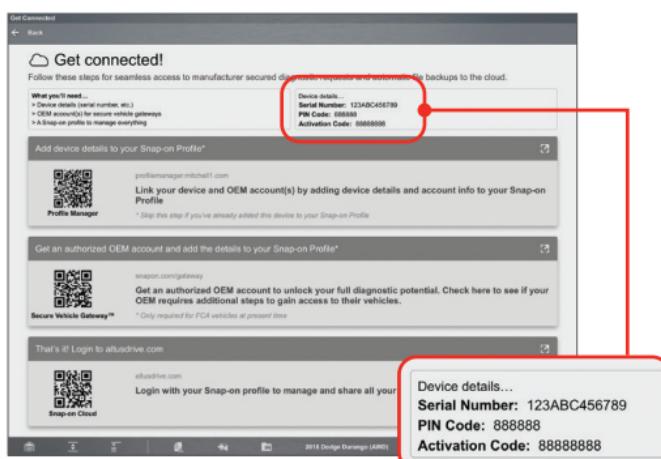

CRÉER UN COMPTE AUTOAUTH

REMARQUE – AutoAuth exige un abonnement annuel.

Assurez-vous que votre appareil de diagnostic est connecté à un réseau Wi-Fi avant de commencer!

1

Rendez-vous à autoauth.com, puis sélectionnez « Register Now » (S'enregistrer maintenant) pour créer un compte.



Souvenez-vous de votre nom d'utilisateur et votre mot de passe ;

2

Vous recevrez un courriel pour vérifier votre compte.


3

Ouvrez une session à autoauth.com et suivez le lien pour terminer votre enregistrement à titre de « **Service Center Signup / Independent Technician Signup** » (Centre d'entretien/technicien indépendant).

Après avoir saisi les informations requises, sélectionnez « **Sign Up** » (S'inscrire).

4

Sélectionnez l'onglet « **Manage Tools** » (Gérer les appareils) et saisissez les informations requises.

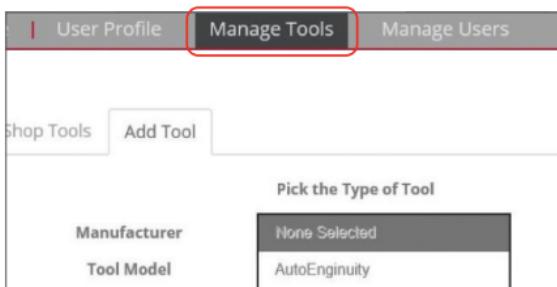

5

Lorsque vous avez terminé, sélectionnez « **Add** » (Ajouter).

Ajouter

Votre compte AutoAuth est configuré.

CRÉER UN PROFIL SNAP-ON


1

Un compte de profil Snap-on doit être créé pour terminer le processus. Si vous avez déjà un compte de gestionnaire de profil, ouvrez une session et allez à l'étape 3.

(vous avez peut-être un compte de gestionnaire de profil si vous avez déjà accédé à la communauté SureTrack® ou à ALTUS Drive)


2

Pour créer un profil de gestionnaire de profil, allez à profilemanager.mitchell1.com.

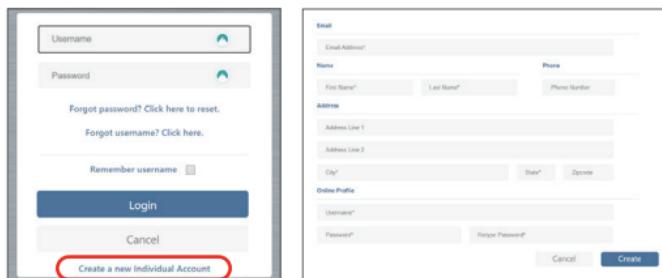

3


Connectez-vous à votre compte et sélectionnez l'onglet « Device Management » (Gestion des dispositifs)

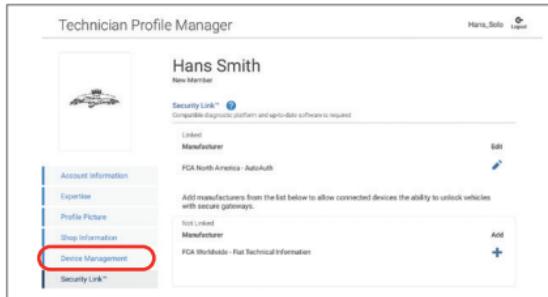

Entrez le **code NIP** et le **numéro de série** de votre appareil de diagnostic à partir de l'écran « Get Connected » de votre appareil. (Voir l'étape 1 au début de ces instructions).

4


Sélectionnez l'onglet « **Security Link** », puis « **Add Secure Credentials** » (Ajouter des identifiants sécurisés).

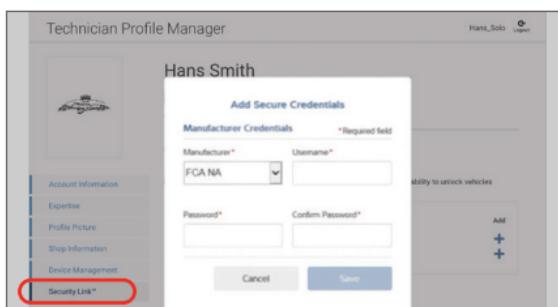


Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte « **AutoAuth** », puis sélectionnez « **Save** » (Enregistrer)

5

Votre appareil de diagnostic est maintenant lié à votre compte AutoAuth, ce qui vous permet d'accéder aux passerelles sécurisées des véhicules.

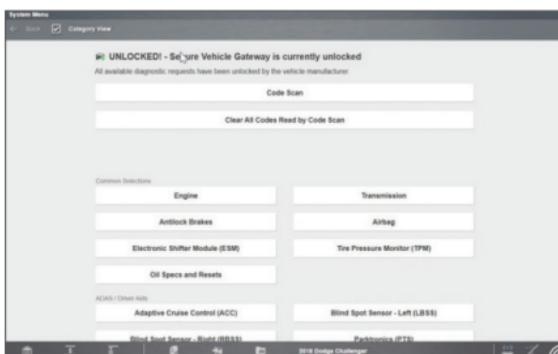

Remarque – Aucune clé d'autorisation n'est requise.

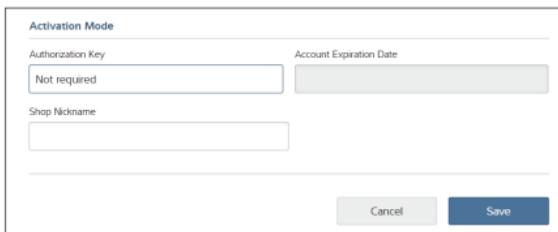

SNAP-ON® **SECURITY LINK™**

Grâce à des appareils de diagnostic compatibles, vous pouvez désormais vous connecter en toute transparence aux passerelles sécurisées des véhicules.

Snap-on est une marque de commerce de Snap-on Incorporated.
Tous droits réservés. © 2022 Snap-on Incorporated. EAZ0042L63C Rév. A CNF

Snap-on®